

## Vantaggi

8 cm di spessore complessivo e 9 litri di contenuto d'acqua isolati grazie ad uno strato di polistirolo espanso.





L'installatore può fissare il tubo di carico dell'acqua senza aprire la cassetta poiché il rubinetto di carico è preventivamente bloccato. Ciò consente un notevole risparmio di tempo e di errori nell'installazione.

La batteria di scarico è sezionabile in due parti per consentire una rapida e semplice sostituzione.

Equipaggiata con rubinetto galleggiante silenziato con vaschetta.

Il galleggiante è collegato al rubinetto di arresto tramite un tubo e due dadi in rame, evitando così l'uso del tubo flessibile che ha una durata inferiore rispetto al rame.

Il tappo posto nella parte superiore della cassetta può essere provvisto di livella per consentire all'installatore un perfetto posizionamento.

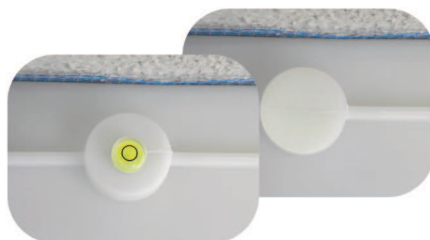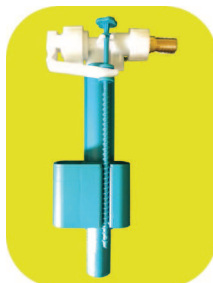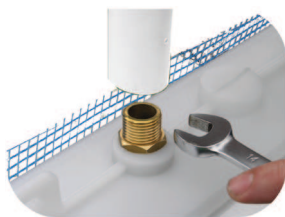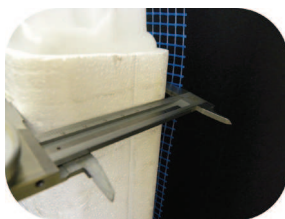

## Advantages

*Thickness 8 cm and 9 litres of water.*

*The structure of the cistern allows the installer to fit the refill tube without opening the cistern. The stop tap is blocked in advance and this guarantees save of time and less errors during the installation.*

*The flush valve is divisible into two parts, to allow a fast and simple substitution.*

*Provided with a float and silent tap.*

*The float ball is linked to the tap through a pipe and two copper nuts, avoiding the use of a flexible pipe which has shorter service life than the copper.*

*The upper cap may be provided with a little vial, to help the installer fix it precisely.*