


INNESTO TECNICO

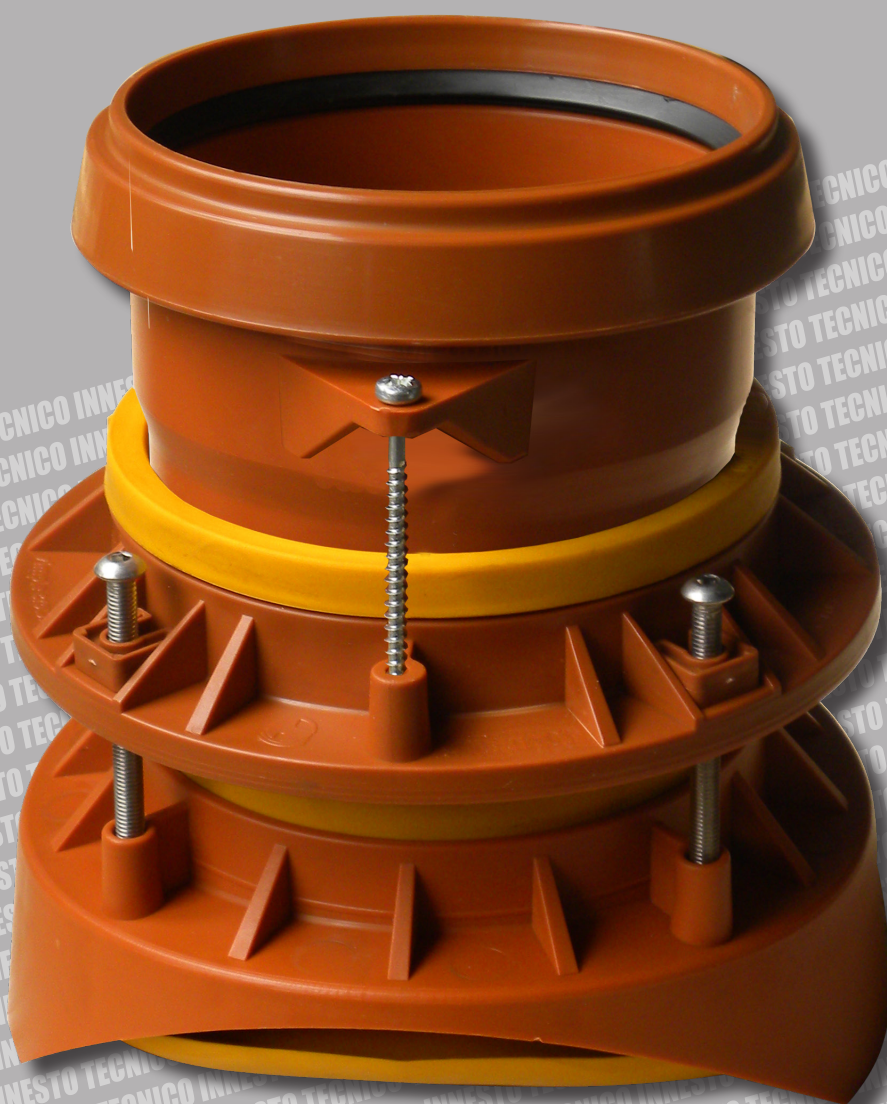

 **AIRGAMA**[®]
AZIENDA ITALIANA RACCORDI PVC - PP - PE

INNESTO TECNICO

L'innesto tecnico è un allaccio universale ad alta tenuta idraulica utilizzato per allacciare nuove utenze, interconnettere reti fognarie, realizzare innesti su pozzetti, caditoie, ispezioni.

L'innesto tecnico è fabbricato con materiali di primissima fascia (corpo, flange e sella in polipropilene, parti in gomma in EPDM, viterie in acciaio) e si distingue per la grande facilità d'installazione

GAMMA: DN/OD 160 mm per innesto su:


- DN/OD 250- 1200mm o su

- DN/ID 250-1000mm

Conformità a norme di riferimento:

Guarnizione conforme a UNI EN 681/1 WC

Tenuta Idraulica conforme a UNI EN 13476-1 metodo UNI EN 1277

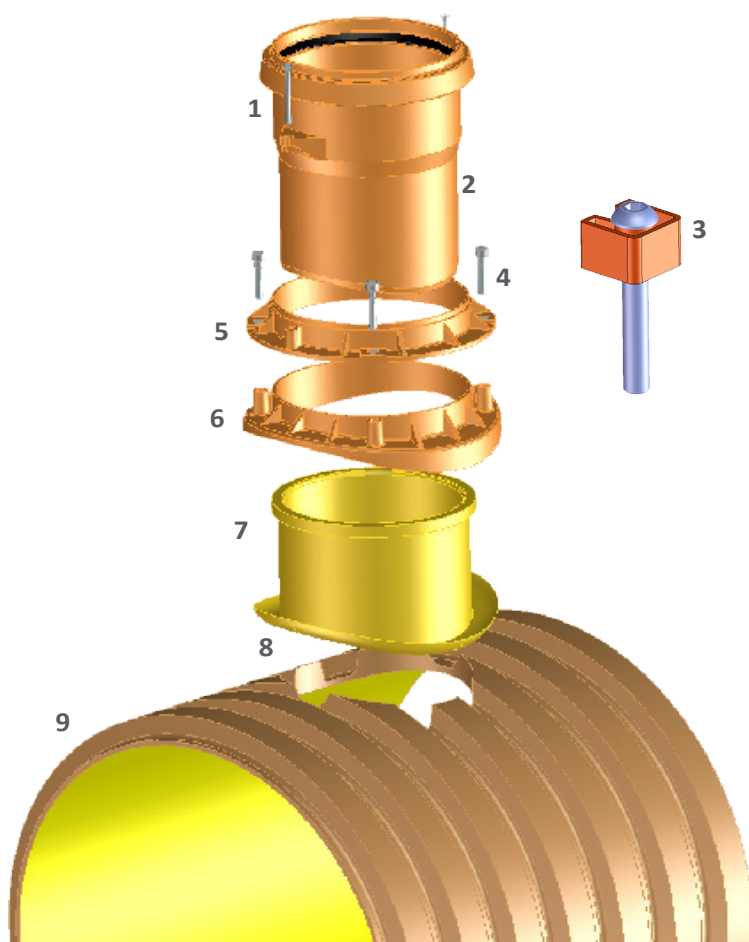

- 1 - Vite autofilettante (2)/Self-tapping screws (2)
- 2 - Bicchiere con guarnizione/Socket with gasket
- 3 - Inserto in plastica/Plastic insert
- 4 - Vite inox (4)/Steel screw (4)
- 5 - Flangia di trazione/ Traction flange
- 6 - Sella/Saddle
- 7 - Guarnizione/Gasket
- 8 - Foro di allaccio/Connection
- 9 - Tubazione/Pipe

TECHNICAL INSERT

Technical insert is an universal fitting used to connect new utilities, interconnect drainage networks, build grafts on wells, cadts, inspections.

Technical insert is made with top quality materials (body, flanges and polypropylene saddles, rubber parts in EPDM, steel screws) and is distinguished by its great ease of installation

RANGE: DN / OD 160 mm for insertion on:

- DN / OD 250-1200mm o su

- DN / ID 250-1000mm

Compliance with reference standards:

Seal conforming to UNI EN 681/1 WC


*Hydraulic seal conforming to UNI EN 13476-1
UNI EN 1277 method*



Installazione/How to install



Dati tecnici/Technical data

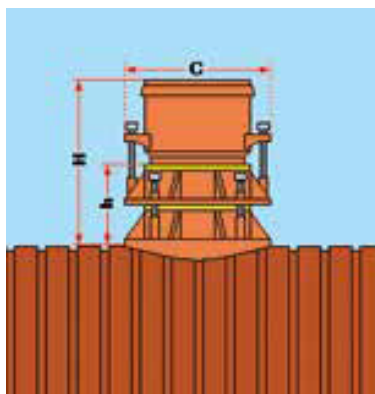


DIAMETRO	H mm altezza massima sopra profilo tubo con bicchiere	H mm altezza massima sopra profilo tubo senza bicchiere	C mm ingombro massimo lungo l'asse longitudinale del tubo
DIAMETER	H mm maximum height up pipe with socket	H mm maximum height up pipe without socket	C mm maximum footprint on the pipe longitudinal axis
DN/OD160	240	145	245
DN/ID200	260	160	310

INNESTO TECNICO



Prodotto conforme alle norme
UNI EN 681:1 - WC
UNI EN 1277

Product fulfills the requirements of
UNI EN 681:1 - WC
UNI EN 1277

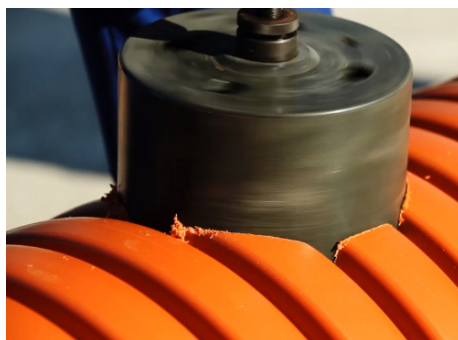

1 Utilizzare un trapano a punta circolare
1 Use a drill with a circular bit



2 Realizzazione del foro
2 Bore a hole




3 Guarnizione di tenuta
3 Gasket



4 Montaggio sella
4 Positioning of saddle



5 Montaggio flangia di trazione
5 Positioning of traction flange

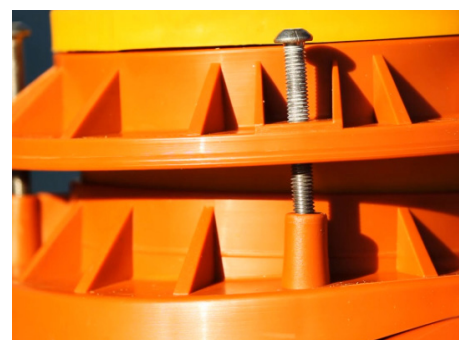

6 Serraggio viti flangia di trazione
6 Tightning of traction flange screws



7 Applicazione colla per codolo
7 Application of glue



8 Inserimento codolo
8 Application of socket



9 Serraggio viti autofilettanti
9 Tightning of self-tapping screws



Innesto Tecnico 160 / 160 Technical Insert

Tipi di tubazioni su cui inserire allacci dn. esterno DN/OD 160 mm utilizzando l'INNESTO TECNICO
Pipes compatible with DN/OD 160

CODE	Tubo a parete strutturata Corrugated pipe	Tubo a tripla parete Triple wall pipe	Tubo corrugato Corrugated pipe		€
					
IT160250	DN/ID 250 mm inserto l da 10mm DN/ID 250 mm insert l of 10 mm	DN/OD 250/315 mm DN/ID 250/300 mm inserto l non necessario DN/OD 250/315 mm DN/ID 250/300 mm NO insert	DN/OD 250/ 315 mm inserto l da 15 mm DN/OD 250/315 mm insert l of 15 mm	1	160,00
IT160300	DN/ID 300 mm inserto l da 10mm DN/ID 300 mm insert l of 10 mm	DN/OD 400 mm-DN/ID 400 mm inserto l non necessario DN/OD 400 mm DN/ID 400 mm NO insert	DN/OD 400 mm inserto l da 20 mm DN/OD 400 mm insert l of 20 mm	1	165,00
IT160400	DN/ID 400 mm inserto l da 20mm DN/ID 400 mm insert l of 20 mm	DN/OD 500 mm inserto l da 5 mm DN/OD 500 mm insert l of 20 mm	DN/OD 500 mm inserto l da 20 mm DN/OD 500 mm insert l of 20 mm	1	170,00
IT160500	DN/ID 500 mm inserto l da 25mm DN/ID 500 mm insert l of 25 mm	DN/OD 630 mm inserto l da 5 mm DN/OD 630 mm insert l of 5 mm	DN/OD 630 mm inserto l da 25 mm DN/OD 630 mm insert l of 25 mm	1	175,00
IT160600	DN/ID 600 mm inserto l non necessario DN/ID 600 mm NO insert	--	DN/OD 800 mm inserto l da 20 mm DN/OD 800 mm insert l of 20 mm	1	180,00
IT160800	DN/ID 800 mm inserto l non necessario DN/ID 800 mm NO insert	--	DN/OD 1000 mm inserto l da 5 mm DN/OD 1000 mm insert l of 5 mm	1	185,00
IT1601000	DN/ID 1000mm inserto l da 20mm DN/ID 1000 mm insert l of 20mm	--	DN/OD 1200 mm inserto l da 20 mm DN/OD 1200 mm insert l of 20 mm	1	190,00

*ORDINE MINIMO 50 PEZZI / MINIMUM ORDER 50 PCS